メタルウォール

MKKP - (30～240) - 54B(EC・AL)Z
MKKP - (30～240) - 74B(EC・AL)Z
MKKP - 77 - 280BZ

取扱説明書

取付・設置説明書

このたびは、お買い上げいただき
ありがとうございました。

■この取扱説明書をよくお読みになって、
正しく又末永くお使いください。

■取扱説明書は、いつでも見られる場所に
必ず保管し、必要な時にお読みください。

もくじ

取扱説明書
・お手入れ方法／　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1
ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取扱いについて／
アフターサービスについて

取付・設置説明書
・安全上のご注意　・・・・・・・・・・・・・・・・・　2～3
・取付用壁下地材位置　・・・・・・・・・・・・・・・・・　4
・取付・設置方法　・・・・・・・・・・・・・・・　5～裏表紙

TOYO KITCHEN STYLE

取扱説明書

お手入れ方法

いつまでも美しくご使用していただくために、月に１回程度お掃除をしてください。

（1）お手入れのときのご注意

必ず柔らかい布又はスポンジをご使用ください。
キズが付く恐れがあります。
化学ぞうきんをご使用の場合には、その注意書きに従ってください。

直接水等をかけないでください。
カビ等の原因になります。

シンナー・ベンジン等の溶剤や、ミガキ粉・アルカリ性洗剤等は使用しないでください。
変色やキズが付く恐れがあります。

必ずヘアライン（※1）方向に沿って拭いてください。（※ＥＣクリーンの場合）
その他の方向に拭くと、キズが付く恐れがあります。

（2）お掃除のしかた

●中性洗剤を浸してよく絞った布で拭いた後に、水拭きをし、最後に乾いた柔らかい布でから拭きをしてください。

※ＥＣクリーンの場合

●乾いた柔らかい布で、ヘアライン（※１）方向に沿って水分を完全に拭き取ってください。
ひどい汚れの場合、中性洗剤を浸した柔らかい布又はスポンジで、ヘアライン（※１）方向に沿って拭き、乾いた柔らかい布で、ヘアライン（※１）方向に沿って水分を完全に拭き取ってください。

※１　表面の細かいスジ状の目のこと。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取扱いについて

■弊社および弊社関係会社（以下「弊社」）は、お客様よりお知らせいただきましたお客様の氏名・住所等の個人情報（以下「個人情報」）を下記の通りお取扱いします。

1．弊社は、お客様の個人情報を弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認等に利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
なお、修理やその確認業務を弊社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。

2．弊社は、お客様の個人情報を適切に管理します。

3．お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

アフターサービスについて

■この取扱説明書をよくお読みの上、再度点検していただき、異常のあるとき、又はお気づきの点がございましたら、取付・設置店、販売店、又は弊社ユーザーサポートセンターにお問い合わせください。

ご連絡して頂きたい内容
・ご氏名　・ご住所　・お電話番号　・お買い上げ日　・異常の内容　・品番

■製品の保証期間はお買い上げ後、取扱説明書に従って正常な使用状態において１年間です。

取付・設置説明書

安全上のご注意　必ずお守りください

取付・設置の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく行ってください。

■表示内容を無視して誤った取付・設置をしたときに生じる危害や損害の程度を、
次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	この表示の欄は「**取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度**」をいう。
⚠ 注意	この表示の欄は「**取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度**」をいう。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	この図記号は、**製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する**図記号です。
	この図記号は、**製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する**図記号です。

■取付・設置完了後、説明書の内容に従って各部の点検を行い、異常の無いことを
確かめてください。

■この「取扱説明書、取付・設置説明書」は、お客様にお渡しする大切な書類です。
紛失や、汚れが生じないように大切に保管し、取付・設置完了後、お引き渡し時に
お客様へお渡しください。

⚠ 警告

取付・設置は、建築壁の構造を確かめて正しく行ってください。

落下して、ケガをする恐れがあります。

メタルウォールを取り扱う時は、必ず保護手袋をしてください。

切断面にさわると、ケガをする恐れがあります。

⚠ 注意

必ず指定の接着剤を使用してください。



指定外の接着剤を使用しますとメタルウォールが落下して、ケガや火災の恐れがあります。

《指定接着剤》：エポキシ系弾性接着剤
P９WP－PM１６５R
（別途購入）

降雨・降雪時の取付・設置は避けてください。

下地が濡れますと接着力が低下しますので、必ず乾燥させてから取付・設置してください。接着不良でハク離し、落下して、ケガをする恐れがあります。

接着剤が皮膚等に付着した時は、すぐに石けんでよく洗い流してください。

炎症を起こす恐れがあります。

メタルウォールに取付けるオプションパーツは、それぞれの取付・設置説明書をよく読んで正しく取付けてください。

取付けを誤ると、思わぬ事故や故障の原因になります。

オプションパーツを取付ける時に、既存の取付穴位置より外側に穴等を開けないでください。

下地が割れて、思わぬ事故・故障の原因となる恐れがあります。

取付用壁下地材位置

あらかじめメタルウォールを取付ける壁面は仕上げますが、図１・図２の位置に下地材が入るようにしてください。
縦胴縁、横胴縁共に２４×４５程度のものを使用してください。

※〈 〉内寸法は、H＝５３７以上の場合を示す。
※［ ］内寸法は、ＡＦ仕様【H＝１５０／２００】の場合を示す。
　ＡＦ仕様【H＝２００】は、ＩＮＯ　ＡＦ　Sタイプの場合のみ。

図１

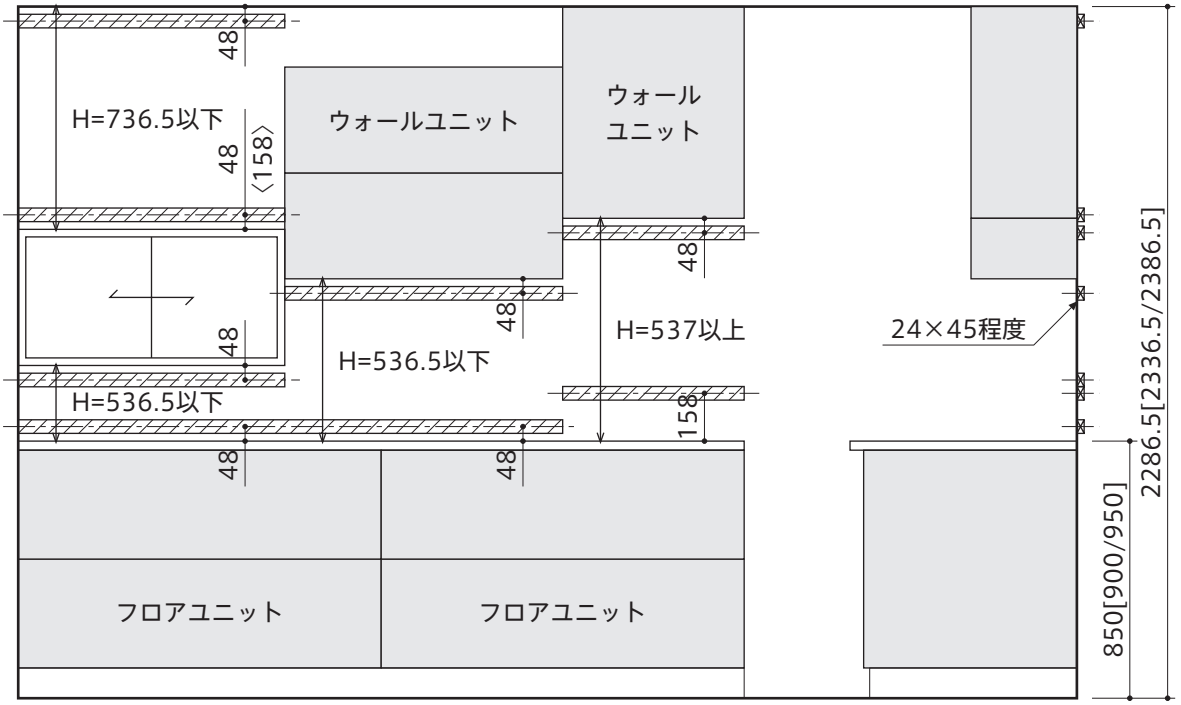

■サイドパネル

図２

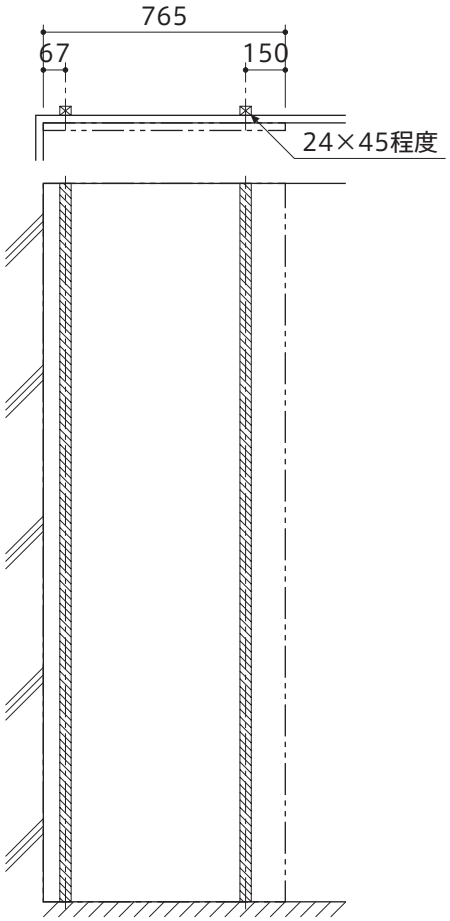

取付・設置方法　1

1．防水パッキン、シール材の取付け

・防水パッキンに付いているシール材のハク離紙をめくり、メタルウォールの側面位置より５mm内側に入る位置で防水パッキンの背面を壁に付けながら、ワークトップ上面に貼ります。（図１）

2．下地の取付け

（1）下地の乾燥と清掃の確認

・ゴミ等の付着物は除去し、水分は十分に乾燥させてから使用してください。

・あらかじめ取付桟２４×４５以上のものが壁の下地に入っているかを確認してください。

（2）両面テープの貼り付け

・下地表面に、強力な両面テープを使用して右図の位置に貼り付けてください。（図２）

※両面テープ（幅１０～２０mm・厚み１mm以下）

※両面テープ表面のハク離紙はめくらないでください。

（3）下地の取付け

・下地を下図の位置に付属の⊕サラタッピンネジ３．５×３５にて壁面にしっかりと取付けてください。（図４・図５）

※下地を壁面に取付ける際に、シール材をつぶし、防水パッキンのＬ部分の上端がワークトップより３mmとなるように取付けてください。（図３）

※メタルウォールが１５０１mm以上になる場合は、下地が２分割しますので、取付ける際は、２枚の下地の目地は０mmとしてください。

図１

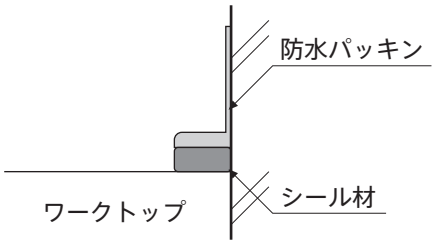

図２

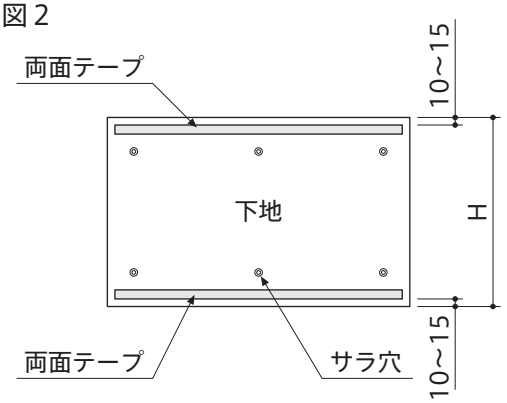

※サラ穴のある面が表面です。

図３

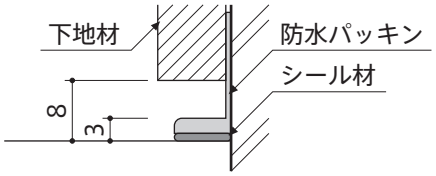

図４

※［　］内寸法は、ＡＦ仕様【H＝１５０／２００】の場合を示す。
ＡＦ仕様【H＝２００】は、ＩＮＯ　ＡＦ　Ｓタイプの場合のみ。

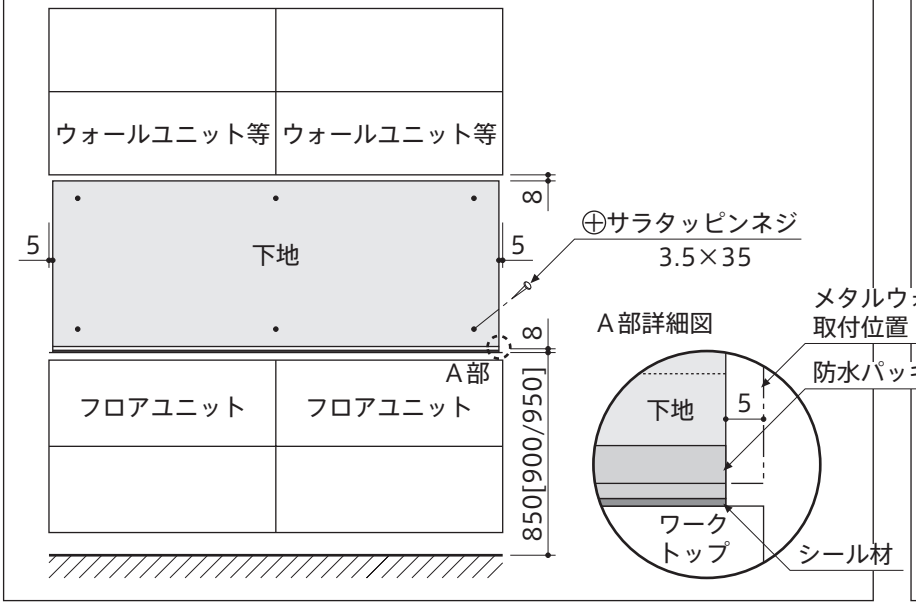

図５　サイドパネル

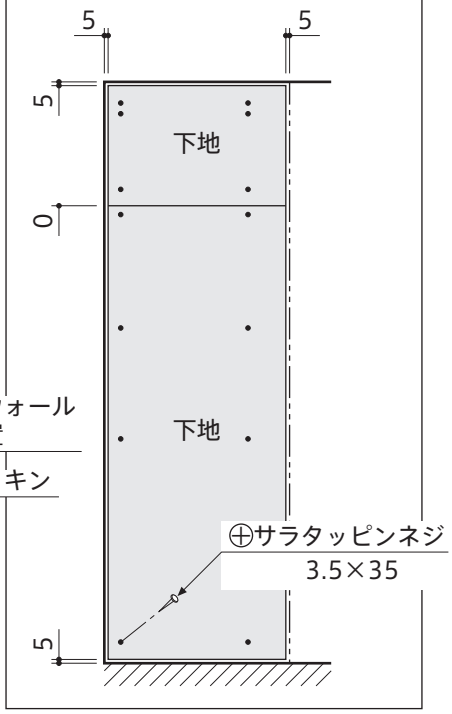

3．メタルウォールの取付け

（1）接着剤の塗布

・下地に接着剤を塗布し、両面テープのハク離紙をめくってください。（図６）
　《指定接着剤》：エポキシ系弾性接着剤　Ｐ９ＷＰ－ＰＭ１６５Ｒ（別途購入）

図６

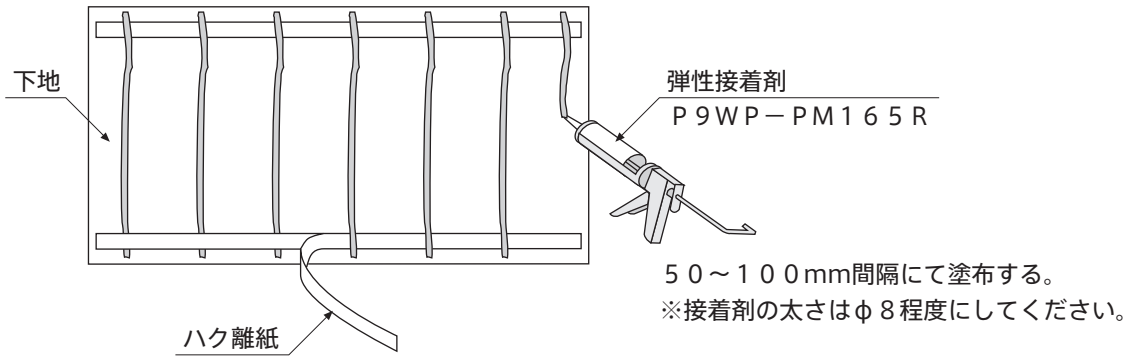

（2）メタルウォールの取付け

・メタルウォールを仮に貼り合わせて位置を決めてください。（図７）
※位置が完全に決まるまでは、両面テープ貼り付け位置を絶対に押さえないでください。
※接着剤は速硬化性のため、塗布した後１０分以内に位置決め作業を終了してください。

図７

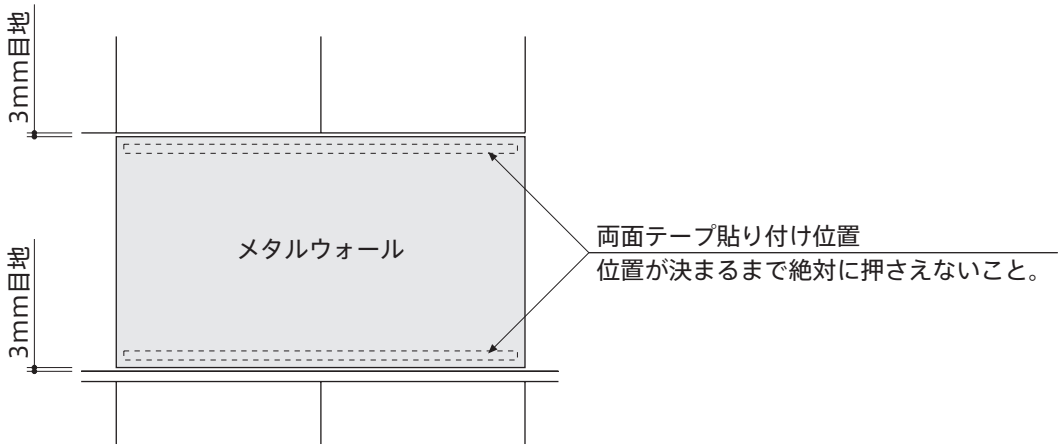

（3）メタルウォールの貼り付け

・位置が決まりましたら両面テープ貼り付け位置を上から押さえ、メタルウォールを固定します。
　その後、ゴムローラー等を使用して、よく密着するように均等に圧着してください。（図８）

図８

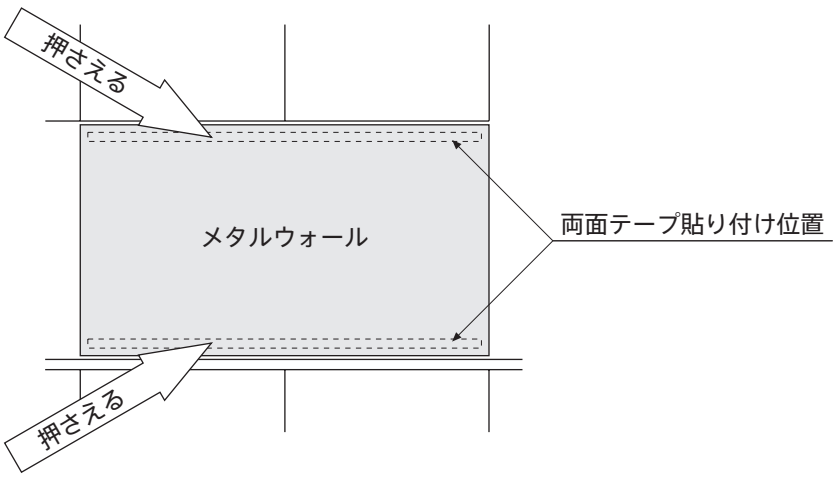

取付・設置方法　3

4．コーナーの納まり

・メタルウォールをＬ型にセットする場合は、端から１１mmずつ離してください。

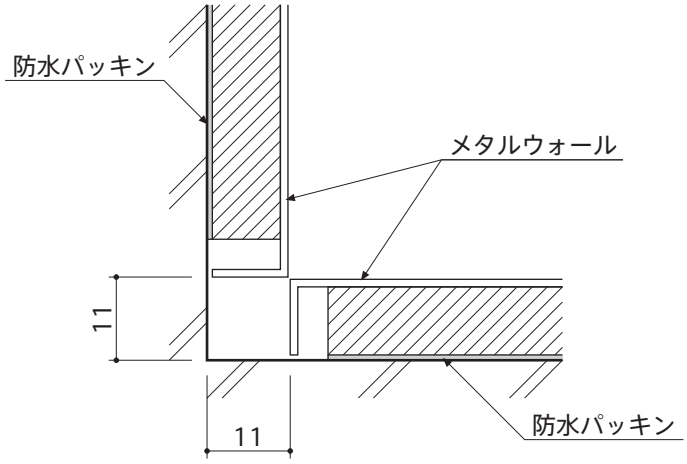

5．シーリング

・メタルウォールの四方の目地をシリコン系シーリング材にてシーリングしてください。

※シリコン系シーリング材：
防カビタイプ　クリアー（別途購入）

※シリコン系シーリング材の使用方法については、付属の説明書に従ってください。

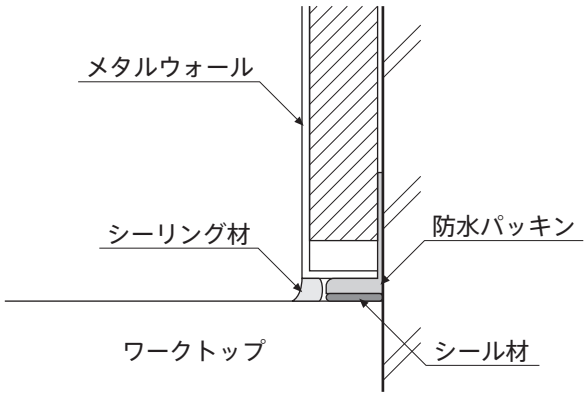

6．パイプパーツ・ロールドアラックがつく場合

・パイプパーツを取付ける場合は、ドリル刃φ８で穴を開けてください。

※穴は下地の取付穴より外側に開けないでください。

※パイプパーツの取付けに関しては、「ＩＮＯ」、「ＣＯＲＥ」、「ＢＡＹ」、「ＰＯＲＴＯ」の「取付・設置説明書」を参照してください。

・ロールドアラックを取付ける場合は、ドリル刃φ８で穴を開けてください。

※穴は下地の取付穴より外側に開けないでください。

※ロールドアラックの取付けに関しては、「ロールドアラック・アンダーシェルフ」の「取扱説明書、取付・設置説明書」を参照してください。

トーヨーキッチンホームページのオンラインショップ「SHOP TOYO KITCHEN」でオプションパーツをご購入いただけます。
詳しくは、store.toyokitchen.co.jpをご覧ください。

快適なキッチンのススメ
トーヨーキッチンメンテナンス　www.tk-maintenance.com
TOYO KITCHEN STYLE 商品を気持ちよくご使用いただけるように、
トーヨーキッチンメンテナンスでは修理またはパーツ販売を承ります。

携帯からでも
修理／メンテナンスの
依頼ができます。
アクセスはこちらから →

株式会社 トーヨーキッチンスタイル
〒107-0062　東京都港区南青山3-16-3
www.toyokitchen.co.jp

ユーザーサポートセンター
お問い合わせ　info@toyo1.toyokitchen.co.jp
東京 03-5771-1040　名古屋 052-709-1040　大阪 06-6241-1040
福岡 092-729-1040　金　沢 076-264-1040　岡山 086-243-6111

P9WP-TRS122
15.4